

HB-DJ814

选型表



无锡宏霸 **HB**
线性致动器

产品概览


-

技术参数

传动 代码	蜗轮蜗杆 速比	空载 速度	满载 速度	最大动态 载荷	最大自 锁力	24V DC		48V DC		滚珠 丝杆
						空载 电流	满载 电流	空载 电流	满载 电流	
		mm/s	mm/s	N	N	A	A	A	A	
A	1:30	5.5	5	15,000	20,000	2.6	14	1.3	9.0	GQ2505
B	1:30	11	10	7,500	10,000	2.6	14	1.3	9.0	GQ2505

【表1】

尺寸

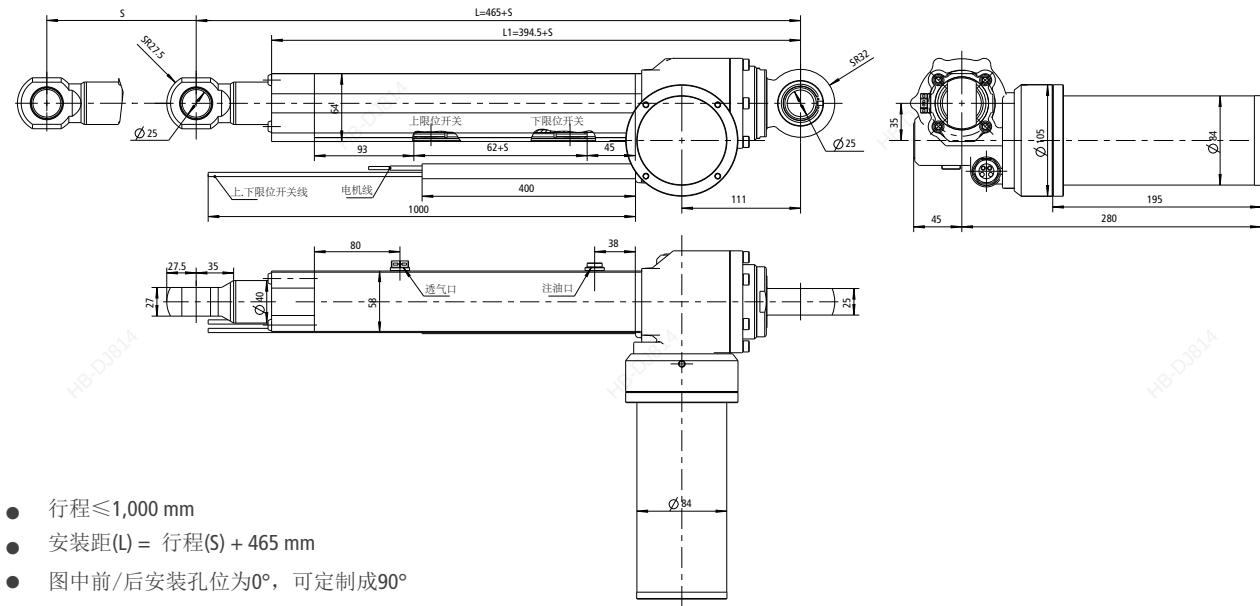

- 行程 $\leq 1,000$ mm
- 安装距(L) = 行程(S) + 465 mm
- 图中前/后安装孔位为 0° ，可定制成 90°

自助选型

[重置表单](#)

	电机类型	1 = 24V DC 2 = 48V DC
	传动代码	详见 [表 1]
	行程 (mm)	≤ 1,000 mm
	安装距 (mm)	行程 + 465mm
	前端连接件	F01 = φ 25 通孔 FX = 定制
	尾端连接件	R01 = φ 25 万向轴承 RX = 定制
	连接件孔向	前端 1 = 0° 2 = 90° 尾端 1 = 0° 2 = 90°
	丝杆类型	1 = 滚珠丝杆
	线缆长度	1 = 400mm 2 = 1000mm X = 定制
	线缆连接器	0 = 镀锡裸线 X = 定制
应 用 场 景	使用频率	每天使用循环数,约
		如, 室内/户外, 环境温度, 使用机构 (请详细描述, 以便为您提供最合适的解决方案)
	使用方式	
	您的联系方式	公司名 联系人 电话 邮箱

使用条款

为了持续不断地改进产品性能和工艺,宏霸保留改变结构和设计的权利,恕不另行通知。因此,宏霸无法保证上述产品的信息始终处于现行的状态。用户有责任确定此产品对特定应用的适用性。

无锡宏霸机电股份有限公司

电话:
 邮箱:
 座机: 0510-81011388
 网址: www.wxhongba.com
 地址: 江苏省无锡市新吴区漓江路 5 号